



Kits 2 en auto-construction

Modèle 80+15



Fourniture de murs ossature bois assemblés comprenant:

- des montants en épicéa aboutés massif 45x145 entraxe 60 cm traités classe 2,
- un panneau OSB 12 mm en parement de contreventement de l'ensemble,
- un écran pare pluie micro perforé,
- un contre lattage en 25x45.
- La semelle basse sera traitée autoclave cl4.
- Compris grilles anti-rongeurs, tirefonds, gougeons, feuille arras et joint compris-bande.

Murs assemblés prêts à barder.

Cloisons intérieur non fournies (placo)

Bardage bois

Fourniture de bardage Douglas choix A à poser sur place.

Charpente:

Fourniture de fermettes en sapin.

19° de pente

Débord de toit 30 cm.

Par pluie et contre liteaux fournies.

Sans la fourniture des tuiles.

Menuiseries 4/16/4 argon

Fournitures de menuiseries PVC:

1 porte d'entrée 215x90


5 fenêtres 120 x120

1 fenêtre 100x80 vitrage sécurité.

1 porte-fenêtre 215x140

Toutes avec volet roulant à treuil manuel.

1 Porte de garage basculante métallique blanche 200 x 240.

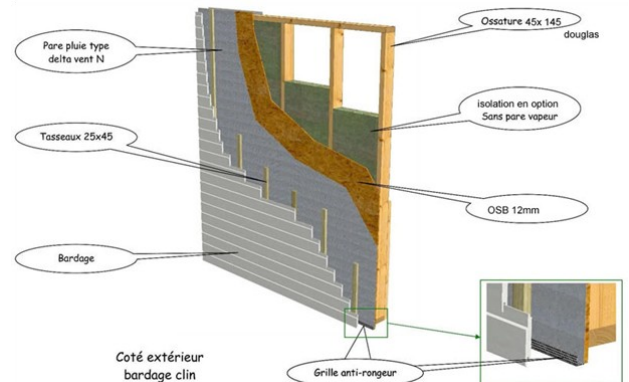


Tarifs kits N°2
36 770 € T.T.C

livrée toute France métropolitaine, déchargement à votre charge.



Plan model 80+15 sans cloisons pour les kits 1 et 2

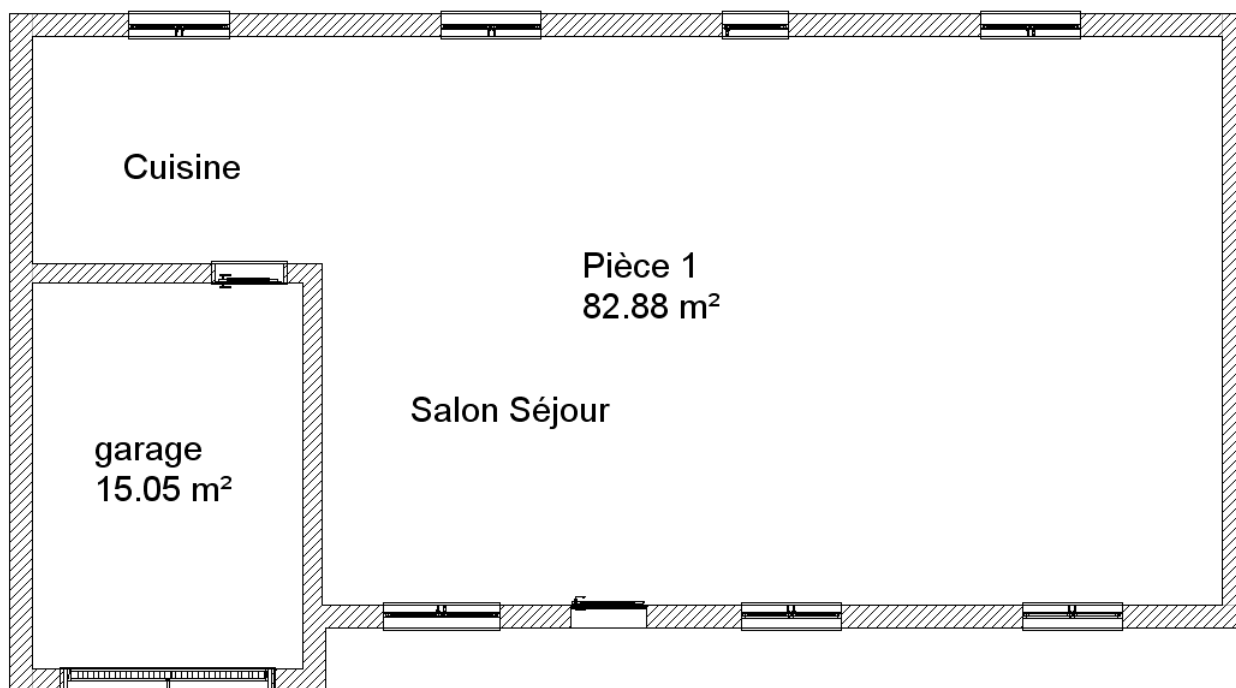

Exemple de réalisation avec les cloisons

