



Kits 2 en auto-construction

Modèle type 005



Fourniture de murs ossature bois assemblés comprenant:

- des montants en épicéa aboutés massif 45x145 entraxe 60 cm traités classe 2,
- un panneau OSB 12 mm en parement de contreventement de l'ensemble,
- un écran pare pluie micro perforé,
- un contre lattage en 25x45.
- La semelle basse sera traitée autoclave cl4.
- Compris grilles anti-rongeurs, tirefonds, gougeons, feuille arras et joint compris-bande.

Murs assemblés prêts à barder.
Cloisons intérieur non fournies (placo)

Bardage bois


Fourniture de bardage Douglas choix A à poser sur place.

Charpente:

Fourniture de fermettes en sapin.
19° de pente
Débord de toit 30 cm.
Par pluie et contre liteaux fournis.
Sans la fourniture des tuiles.

Menuiseries 4/16/4 argon

Fournitures de menuiseries PVC:
1 porte d'entrée 215x90
7 fenêtres 120 x 110
2 fenêtres 60 x 90 vitrage sécurité.
1 porte-fenêtre 215x140

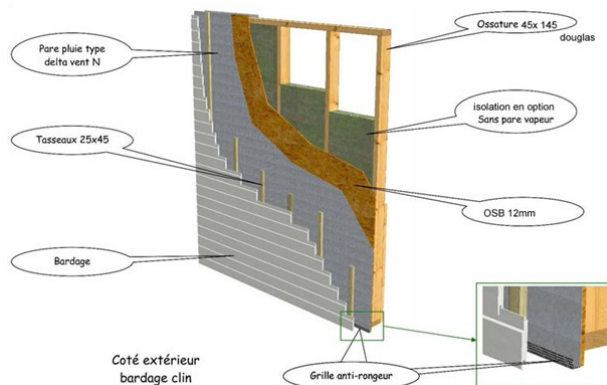


Tarifs kits N°2

39 000 € T.T.C

livrée toute France métropolitaine, déchargement à votre charge.



Plan model type 005 sans cloisons pour les kits 1 et 2

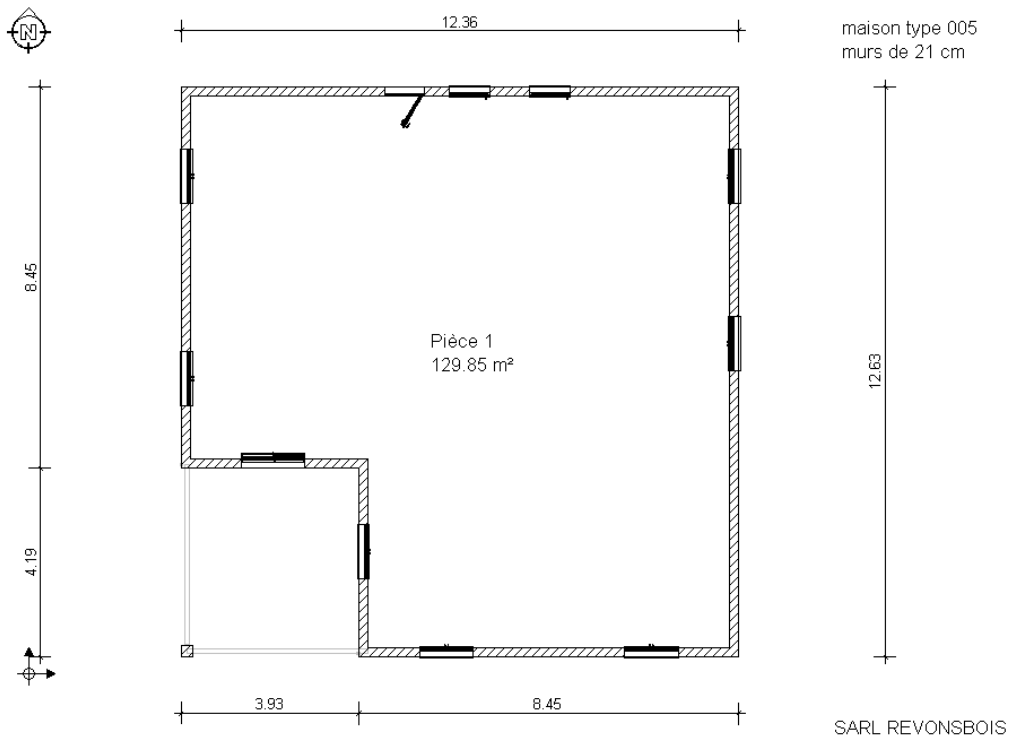

Exemple de réalisation possible avec les cloisons

